

APERÇU GÉNÉRAL

VANS POUR CHEVAUX

HUMBAUR

FR – VERSION 02/2023 | 1

Nos
VANS
pour vos
CHEVAUX



DÉSIGNATION DU MODÈLE

SINGLE ALU
1600

Poids en kg	690
Charge utile en kg	910
Poids total roulant autorisé en kg	1600
Dimensions totales en mm (L x l x h)	4557 x 1825 x 2886
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	3222 x 1302 x 2310
Hauteur de chargement en mm	430
Taille des pneus en pouces	13
Avec système de freinage	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés	●
Vérification véhicule tracteur	
Permis de conduire	B96  BE 
Châssis EquiDrive®	●
Châssis EquiDrive® Plus	–
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	–
Concept EquiSpace®	–
EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique	–
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●
Sol AluBiComp	●
Bat-flanc EquiLock®	–
Sellerie (standard)	○
Sellerie avec porte-selle extensible	–
Protection d'accès latérale	●
Rembourrage latéral	○
Fenêtre coulissante	–
Fenêtre panoramique	–
Déchargement avant	–
Choix de la couleur selon le nuancier	○
Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	–

INFORMATIONS :

humbaur.fr/vans-caracteristiques

Les données concernant les véhicules tracteurs et le permis de conduire sont des valeurs indicatives. Vérifiez ces indications avant l'achat sur votre certificat d'immatriculation. Les images fournies dans cette brochure contiennent également en partie des équipements spéciaux qui ne font pas partie de la livraison de série. Équipements spéciaux illustrés moyennant un supplément. Le contenu correspond à l'état au moment de l'impression. Toutes les informations sont sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l'équipement.



Petite voiture



Voiture moyenne



Voiture moyenne supérieure



Pickup / camionnette

● Équipement de série

○ Disponible en option

– Non disponible


B
B96

BE


→ Classe minimum de permis de conduire

SÉRIE 7000 - VAN POUR CHEVAUX

DÉSIGNATION DU MODÈLE

				
Poids en kg	808	773	858	863
Charge utile en kg	1192	1227	1142	1137
Poids total roulant autorisé en kg	2000	2000	2000	2000
Dimensions totales en mm (L x l x h)	4604 x 2175 x 2780	4604 x 2175 x 2780	4604 x 2175 x 2780	4604 x 2175 x 2780
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	3157 x 1654 x 2300	3157 x 1654 x 2300	3157 x 1654 x 2300	3157 x 1654 x 2300
Hauteur de chargement en mm	415	415	415	415
Taille des pneus en pouces	13	13	13	13
Avec système de freinage	✓	✓	✓	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés				
Vérification véhicule tracteur	  	  	  	  
Permis de conduire	B96  BE 	B96  BE 	B96  BE 	B96  BE 
Châssis EquiDrive®	●	●	●	●
Châssis EquiDrive® Plus	–	–	–	–
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	–	–	–	–
Concept EquiSpace®	●	●	●	●
EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique	–	–	–	–
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	○	○	●	●
Sol AluBiComp	●	●	●	●
Bat-flanc EquiLock®	○	○	●	●
Sellerie (standard)	○	○	●	●
Sellerie avec porte-selle extensible	–	–	–	–
Protection d'accès latérale	○	○	○	●
Rembourrage latéral	○	○	○	○
Fenêtre coulissante	–	–	–	–
Fenêtre panoramique	–	–	–	–
Déchargement avant	–	–	–	–
Choix de la couleur selon le nuancier	–	–	–	–
Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	–	–	–	–

INFORMATIONS :
humbaur.fr/vans-caracteristiques

DÉSIGNATION DU MODÈLE

			
Poids en kg	830	834	884
Charge utile en kg	1570	1866	1816
Poids total roulant autorisé en kg	2400	2700	2700
Dimensions totales en mm (L x l x h)	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2855	4592 x 2235 x 2855
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364
Hauteur de chargement en mm	445	445	445
Taille des pneus en pouces	15	15	15
Avec système de freinage	✓	✓	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés			
Vérification véhicule tracteur	 	 	 
Permis de conduire	BE 	BE 	BE 
Châssis EquiDrive®	●	–	–
Châssis EquiDrive® Plus	–	●	–
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	–	–	●
Concept EquiSpace®	●	●	●
EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique	●	●	●
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●	●	●
Sol AluBiComp	●	●	●
Bat-flanc EquiLock®	●	●	●
Sellerie (standard)	○	○	○
Sellerie avec porte-selle extensible	○	○	○
Protection d'accès latérale	●	●	●
Rembourrage latéral	○	○	○
Fenêtre coulissante	–	–	–
Fenêtre panoramique	–	–	–
Déchargement avant	–	–	–
Choix de la couleur selon le nuancier	○	○	○
Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	–	–	–

INFORMATIONS :
humbaur.fr/vans-caracteristiques

Les données concernant les véhicules tracteurs et le permis de conduire sont des valeurs indicatives. Vérifiez ces indications avant l'achat sur votre certificat d'immatriculation. Les images fournies dans cette brochure contiennent également en partie des équipements spéciaux qui ne font pas partie de la livraison de série. Équipements spéciaux illustrés moyennant un supplément. Le contenu correspond à l'état au moment de l'impression. Toutes les informations sont sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l'équipement.



Petite voiture



Voiture moyenne supérieure



Voiture moyenne



Pickup / camionnette

● Équipement de série

○ Disponible en option

– Non disponible



Classe minimum de permis de conduire

SÉRIE 7000 – VAN POUR CHEVAUX

DÉSIGNATION DU MODÈLE

	XANTHOS AERO 2400	XANTHOS AERO 2700	XANTHOS AERO 2700 S
Poids en kg	855	859	909
Charge utile en kg	1545	1841	1791
Poids total roulant autorisé en kg	2400	2700	2700
Dimensions totales en mm (L x l x h)	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2855	4592 x 2235 x 2855
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	3447 x 1714 x 2364	3447 x 1714 x 2364	3447 x 1714 x 2364
Hauteur de chargement en mm	445	445	445
Taille des pneus en pouces	15	15	15
Avec système de freinage	✓	✓	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés			
Vérification véhicule tracteur			
Permis de conduire	BE	BE	BE
Châssis EquiDrive®	●	–	–
Châssis EquiDrive® Plus	–	●	–
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	–	–	●
Concept EquiSpace®	●	●	●
EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique	●	●	●
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●	●	●
Sol AluBiComp	●	●	●
Bat-flanc EquiLock®	●	●	●
Sellerie (standard)	●	●	●
Sellerie avec porte-selle extensible	○	○	○
Protection d'accès latérale	●	●	●
Rembourrage latéral	○	○	○
Fenêtre coulissante	–	–	–
Fenêtre panoramique	–	–	–
Déchargement avant	–	–	–
Choix de la couleur selon le nuancier	○	○	○
Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	–	–	–

INFORMATIONS :

humbaur.fr/vans-caracteristiques

DÉSIGNATION DU MODÈLE

	NOTOS ALU SPIRIT 2400	NOTOS ALU 2400	NOTOS ALU 2700	NOTOS ALU 2700 S
Poids en kg	900	900	932	1065
Charge utile en kg	1500	1500	1768	1635
Poids total roulant autorisé en kg	2400	2400	2700	2700
Dimensions totales en mm (L x l x h)	4738 x 2230 x 2770	4738 x 2230 x 2770	4738 x 2230 x 2790	4765 x 2230 x 2790
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	3418 x 1713 x 2298	3418 x 1713 x 2298	3418 x 1713 x 2298	3418 x 1713 x 2298
Hauteur de chargement en mm	435	435	455	450
Taille des pneus en pouces	14	14	15	15
Avec système de freinage	✓	✓	✓	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés				
Vérification véhicule tracteur				
Permis de conduire	BE	BE	BE	BE
Châssis EquiDrive®	●	●	–	–
Châssis EquiDrive® Plus	–	–	●	–
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	–	–	–	●
Concept EquiSpace®	●	●	●	●
EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique	–	●	●	●
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●	●	●	●
Sol AluBiComp	●	●	●	●
Bat-flanc EquiLock®	●	●	●	●
Sellerie (standard)	○	○	○	○
Sellerie avec porte-selle extensible	○	○	○	○
Protection d'accès latérale	○	●	●	●
Rembourrage latéral	○	○	○	○
Fenêtre coulissante	–	○	○	○
Fenêtre panoramique	–	–	–	–
Déchargement avant	○	○	○	○
Choix de la couleur selon le nuancier	○	○	○	○
Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	–	–	–	–

INFORMATIONS :

humbaur.fr/vans-caracteristiques

Les données concernant les véhicules tracteurs et le permis de conduire sont des valeurs indicatives. Vérifiez ces indications avant l'achat sur votre certificat d'immatriculation. Les images fournies dans cette brochure contiennent également en partie des équipements spéciaux qui ne font pas partie de la livraison de série. Équipements spéciaux illustrés moyennant un supplément. Le contenu correspond à l'état au moment de l'impression. Toutes les informations sont sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l'équipement.



Petite voiture



Voiture moyenne supérieure



● Équipement de série



Voiture moyenne



Pickup / camionnette



○ Disponible en option



B



B96



BE



→

Classe minimum de permis de conduire



– Non disponible

SÉRIE 7000 – VAN POUR CHEVAUX



DÉSIGNATION DU MODÈLE

NOTOS PLUS
3000NOTOS PLUS
3500

Poids en kg	1380	1405
Charge utile en kg	1620	2095
Poids total roulant autorisé en kg	3000	3500
Dimensions totales en mm (L x l x h)	5666 x 2355 x 2894	5692 x 2355 x 2894
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	4220 x 1860 x 2353	4220 x 1860 x 2353
Hauteur de chargement en mm	440	440
Taille des pneus en pouces	14	14
Avec système de freinage	✓	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés		
Vérification véhicule tracteur		
Permis de conduire	BE	BE
Châssis EquiDrive®	–	–
Châssis EquiDrive® Plus	–	–
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	●	●
Concept EquiSpace®	●	●
EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique	●	●
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●	●
Sol AluBiComp	●	●
Bat-flanc EquiLock®	●	●
Sellerie (standard)	●	●
Sellerie avec porte-selle extensible	–	–
Protection d'accès latérale	●	●
Rembourrage latéral	○	○
Fenêtre coulissante	●	●
Fenêtre panoramique	–	–
Déchargement avant	–	–
Choix de la couleur selon le nuancier	○	○
Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	–	–

INFORMATIONS :

humbaur.fr/vans-caracteristiques



DÉSIGNATION DU MODÈLE

NOTOS XTRA UP
2700NOTOS XTRA PRO
2700

Poids en kg	1234	1231
Charge utile en kg	1466	1469
Poids total roulant autorisé en kg	2700	2700
Dimensions totales en mm (L x l x h)	5460 x 2240 x 2890	5460 x 2240 x 2890
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	4132 x 1714 x 2400	4132 x 1714 x 2400
Hauteur de chargement en mm	430	430
Taille des pneus en pouces	15	15
Avec système de freinage	✓	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés		
Vérification véhicule tracteur		
Permis de conduire	BE	BE
Châssis EquiDrive®	–	–
Châssis EquiDrive® Plus	–	–
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	●	●
Concept EquiSpace®	●	●
EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique	●	●
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●	●
Sol AluBiComp	●	●
Bat-flanc EquiLock®	●	●
Sellerie (standard)	–	–
Sellerie avec porte-selle extensible	●	●
Protection d'accès latérale	●	●
Rembourrage latéral	○	○
Fenêtre coulissante	●	●
Fenêtre panoramique	–	–
Déchargement avant	–	○
Choix de la couleur selon le nuancier	●	●
Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	–	–

INFORMATIONS :

humbaur.fr/vans-caracteristiques

Les données concernant les véhicules tracteurs et le permis de conduire sont des valeurs indicatives. Vérifiez ces indications avant l'achat sur votre certificat d'immatriculation. Les images fournies dans cette brochure contiennent également en partie des équipements spéciaux qui ne font pas partie de la livraison de série. Équipements spéciaux illustrés moyennant un supplément. Le contenu correspond à l'état au moment de l'impression. Toutes les informations sont sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l'équipement.



Petite voiture



Voiture moyenne supérieure



Voiture moyenne



Pickup / camionnette

● Équipement de série

○ Disponible en option

– Non disponible



B

B96

BE

→ Classe minimum de permis de conduire

SÉRIE 7000 – VAN POUR CHEVAUX

DÉSIGNATION DU MODÈLE	PEGASUS 2400	PEGASUS 2700	PEGASUS 2700 S
Poids en kg	910	930	940
Charge utile en kg	1490	1770	1760
Poids total roulant autorisé en kg	2400	2700	2700
Dimensions totales en mm (L x l x h)	4592 x 2235 x 2960	4592 x 2235 x 2960	4592 x 2235 x 2960
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	3460 x 1710 x 2370	3460 x 1710 x 2370	3460 x 1710 x 2370
Hauteur de chargement en mm	460	460	460
Taille des pneus en pouces	15	15	15
Avec système de freinage	✓	✓	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés			
Vérification véhicule tracteur			
Permis de conduire	BE	BE	BE
Châssis EquiDrive®	●	–	–
Châssis EquiDrive® Plus	–	●	–
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	–	–	●
Concept EquiSpace®	●	●	●
EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique	●	●	●
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●	●	●
Sol AluBiComp	●	●	●
Bat-flanc EquiLock®	●	●	●
Sellerie (standard)	–	–	–
Sellerie avec porte-selle extensible	●	●	●
Protection d'accès latérale	●	●	●
Rembourrage latéral	○	○	○
Fenêtre coulissante	–	–	–
Fenêtre panoramique	○	○	○
Déchargement avant	–	–	–
Choix de la couleur selon le nuancier	●	●	●
Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	–	–	–

INFORMATIONS :
humbaur.fr/vans-caracteristiques

DÉSIGNATION DU MODÈLE	PEGASUS STYLE 2400	PEGASUS STYLE 2700	PEGASUS STYLE 2700 S
Poids en kg	925	945	955
Charge utile en kg	1475	1755	1745
Poids total roulant autorisé en kg	2400	2700	2700
Dimensions totales en mm (L x l x h)	4592 x 2235 x 2960	4592 x 2235 x 2960	4592 x 2235 x 2960
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	3460 x 1710 x 2370	3460 x 1710 x 2370	3460 x 1710 x 2370
Hauteur de chargement en mm	460	460	460
Taille des pneus en pouces	15	15	15
Avec système de freinage	✓	✓	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés			
Vérification véhicule tracteur			
Permis de conduire	BE	BE	BE
Châssis EquiDrive®	●	–	–
Châssis EquiDrive® Plus	–	●	–
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	–	–	●
Concept EquiSpace®	●	●	●
EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique	●	●	●
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●	●	●
Sol AluBiComp	●	●	●
Bat-flanc EquiLock®	●	●	●
Sellerie (standard)	–	–	–
Sellerie avec porte-selle extensible	●	●	●
Protection d'accès latérale	●	●	●
Rembourrage latéral	○	○	○
Fenêtre coulissante	–	–	–
Fenêtre panoramique	○	○	○
Déchargement avant	–	–	–
Choix de la couleur selon le nuancier	●	●	●
Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	–	–	–

INFORMATIONS :
humbaur.fr/vans-caracteristiques

Les données concernant les véhicules tracteurs et le permis de conduire sont des valeurs indicatives. Vérifiez ces indications avant l'achat sur votre certificat d'immatriculation. Les images fournies dans cette brochure contiennent également en partie des équipements spéciaux qui ne font pas partie de la livraison de série. Équipements spéciaux illustrés moyennant un supplément. Le contenu correspond à l'état au moment de l'impression. Toutes les informations sont sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l'équipement.



Petite voiture



Voiture moyenne supérieure

● Équipement de série



Voiture moyenne



Pickup / camionnette

○ Disponible en option



B

B96

BE

→ Classe minimum de permis de conduire

– Non disponible

SÉRIE 7000 – VAN POUR CHEVAUX

DÉSIGNATION DU MODÈLE

**MAXIMUS
2700**

**MAXIMUS
2700 S**

**MAXIMUS DELUXE
2700 S**

Poids en kg	1040
Charge utile en kg	1660
Poids total roulant autorisé en kg	2700
Dimensions totales en mm (L x l x h)	4880 x 2300 x 2930
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	3560 x 1800 x 2350
Hauteur de chargement en mm	470
Taille des pneus en pouces	15
Avec système de freinage	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés	
Vérification véhicule tracteur	
Permis de conduire	BE
Châssis EquiDrive®	–
Châssis EquiDrive® Plus	●
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	○
Concept EquiSpace®	●
EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique	●
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●
Sol AluBiComp	●
Bat-flanc EquiLock®	●
Sellerie (standard)	–
Sellerie avec porte-selle extensible	●
Protection d'accès latérale	●
Rembourrage latéral	●
Fenêtre coulissante	–
Fenêtre panoramique	○
Déchargement avant	–
Choix de la couleur selon le nuancier	●
Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	○

Poids en kg	1050
Charge utile en kg	1650
Poids total roulant autorisé en kg	2700
Dimensions totales en mm (L x l x h)	4880 x 2360 x 2930
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	3560 x 1800 x 2350
Hauteur de chargement en mm	460
Taille des pneus en pouces	15
Avec système de freinage	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés	
Vérification véhicule tracteur	
Permis de conduire	BE
Châssis EquiDrive®	–
Châssis EquiDrive® Plus	–
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	●
Concept EquiSpace®	●
EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique	●
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●
Sol AluBiComp	●
Bat-flanc EquiLock®	●
Sellerie (standard)	–
Sellerie avec porte-selle extensible	●
Protection d'accès latérale	●
Rembourrage latéral	●
Fenêtre coulissante	–
Fenêtre panoramique	○
Déchargement avant	–
Choix de la couleur selon le nuancier	●
Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	○

Poids en kg	1115
Charge utile en kg	1585
Poids total roulant autorisé en kg	2700
Dimensions totales en mm (L x l x h)	4880 x 2360 x 2930
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	3560 x 1800 x 2350
Hauteur de chargement en mm	460
Taille des pneus en pouces	15
Avec système de freinage	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés	
Vérification véhicule tracteur	
Permis de conduire	BE
Châssis EquiDrive®	–
Châssis EquiDrive® Plus	–
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	●
Concept EquiSpace®	●
EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique	●
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●
Sol AluBiComp	●
Bat-flanc EquiLock®	●
Sellerie (standard)	–
Sellerie avec porte-selle extensible	●
Protection d'accès latérale	●
Rembourrage latéral	●
Fenêtre coulissante	–
Fenêtre panoramique	●
Déchargement avant	–
Choix de la couleur selon le nuancier	●
Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	●



**Espace adapté
à vos chevaux**

**UN MAXIMUM
D'ESPACE POUR
VOS CHEVAUX**

Le **toit orienté vers l'avant** offre à votre cheval un espace généreux pour la tête, même **au niveau des oreilles**.

La sellerie de série du modèle AERO offre un gain d'espace d'environ 20 % pour ranger vos précieuses selles et vos autres effets personnels.



**Concept
EquiSpace®**

**SÉCURITÉ
ET CONFORT**

La conception **d'habitable ingénieuse EquiSpace®** offre un **maximum d'espace** aux chevaux lors de leur transport dans le van et équipe de nombreux modèles de série.

Les barres de poitrail et de recul réglables assurent la sécurité des chevaux, petits ou grands, pendant le voyage. Bien entendu, l'équipement comprend également un système antipanique.



**Très grandes
Sellerie**

**PLENTY OF SPACE
FOR SADDLES
& ACCESSORIES**

Selleries spacieuses, **parfaitement adaptées** à tous les types de selle.

Plusieurs équipements inclus : miroir, filet, éclairage intérieur, pelle et balai*



EquiDrive® Châssis

CONDUITE

STABLE

Grâce à ses longerons galvanisés à chaud, le châssis EquiDrive® de Humbaour offre une stabilité maximale et garantit donc la meilleure sécurité.

Grâce à un centre de gravité positionné bien plus bas, il assure **une conduite sereine** pour le conducteur et le cheval même sur des terrains difficiles.



EquiDrive® PLUS Châssis

POUR PLUS

DE CONFORT

SUR LA ROUTE

Pour un transport **encore plus sûr** de vos chevaux dans le van.

- Le réglage automatique des freins garantit un comportement optimal et constant du van lors du freinage
- Entretien du système de freinage extrêmement réduit
- Satisfait déjà à la future réglementation



EquiDrive® PLUS S Châssis à ressorts hélicoïdaux

UN MAXIMUM

DE SÉCURITÉ

Le châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® PLUS S offre un **confort routier idéal et garantit un contact sûr avec le sol, quel que soit l'état de la chaussée.**

- Confort de suspension optimal grâce à la technologie issue du secteur automobile
- Sécurité maximale pour vos chevaux lors du transport



Bat-flanc EquiLock®

BAT-FLANC

VERROUILLABLE

The standard partition locks mechanically and **can be assembled and disassembled without tools.**

The partition is **securely locked even when the tailgate is open.**



Verrouillage en cas de panique EquiGuard®

UTILISATION INTUITIV

SANS AUCUN OUTIL

À l'ouverture, seule la **barre de poitrail et de recul** se détache de son ancrage. Toutes les autres pièces sont fixées à la paroi latérale. Ainsi, **le risque de blessure est nettement moins élevé** pour votre cheval. Le système **Equi-Guard®** peut être ouvert rapidement et facilement, même de l'intérieur, avec un simple mouvement de la main. On peut ainsi réagir de manière fiable en cas d'urgence. Un simple clic permet de fermer les barres de poitrail et de recul en l'espace de quelques secondes.



Sol AluBiComp

IMPUTRESCIBLE

ROBUSTE

Grâce à sa structure **en panneaux de composite bien conçue** (deux couches supérieures en tôle d'aluminium revêtues spécialement d'une âme en plastique polypropylène), le sol AluBiComp® est imputrescible et indéformable.


Il peut donc facilement supporter des charges ponctuelles élevées dues au poids des chevaux.



DESIGN ET COLORIS

Vous avez une **couleur préférée**?
Sélectionnez-la parmi nos couleurs
RAL actuelles!

PLUS D'INFORMATIONS SUR
[humbaur.com/fr/special-pages/
configurateur-du-design](http://humbaur.com/fr/special-pages/configurateur-du-design)

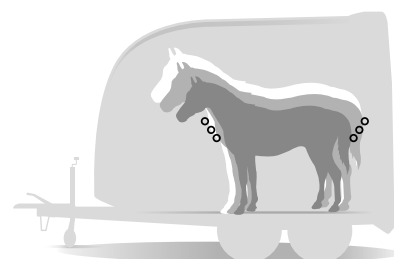

HUMBAUR
REMORQUES
du Littoral

Revendeur officiel HUMBAUR

8, rue Nicolas Appert • 44650 Legé • FRANCE
www.remorquesdulittoral.fr • info@remorquesdulittoral.fr

Manuel d'utilisation
Téléchargement



Ou encore sur le Web.
Plus d'informations sur
humbaur.fr/telechargements

Avez-vous des questions concernant ce van
ou un autre van de notre assortiment, ou alors
souhaitez-vous une assistance personnelle ?
N'hésitez pas à nous contacter.

Téléphone : +49 821 24929 - 0
Lun. à jeu. 8h00 - 17h00
Ven. 8h00 - 15h00
E-mail : info@humbaur.com